Műszaki Adatlap

TRYDAN

Általános jellemzők

e-Töltő: Trydan
Szín: Fekete
Anyag: MVR polikarbonát
Súly: 7 kg
Töltőkábel hossza: 5 m / 10 m
Töltőkábel típusa: Lapos / Spirál
Üzemi hőmérséklet: -25 °C – +50 °C
Tárolási hőmérséklet: -40 °C – +70 °C
Kijelző*[1]: 2,6"
RGB világítás a töltési állapot szerint
*[1] Opcionális

Elektromos jellemzők


Csatlakozó típusa: Type 2 / Aljzat
Feszültség: 230V / 400V
Maximális teljesítmény: 7,4 – 22 kW[1]
Állítható áramerősség: 6 – 32 A (fázisonként)
Névleges frekvencia: 50Hz / 60Hz
Védettségi osztály: IP54 / IK10
Maradékáram érzékelés: AC 30 mA / DC 6 mA[1]
MID mérő*[2]
*[1] Opcionális
*[2] Opcionálisan elérhető MID hitelesített mérő

Termékkód felépítése

Modell			TRY
Áramerősség			32
Hálózattípus	Egyfázisú		1
	Háromfázisú		3
Kábel típusa	Flat	5m	L5
		10m	L10
	Spirálkábel		M S
Védelem	Aljzat		P
Schuko			SC

Tartozékok:	
Áramvédő kapcsoló	V2C-F
(szivárgásérzékelő)	V2C-R
Távvezérlés (Remote)	V2C-SOP
Kábel tartó	V2C-PED
Állvány	V2C-MID-1
Egyfázisú MID mérő	V2C-MID-3
Háromfázisú MID mérő	

Méretek

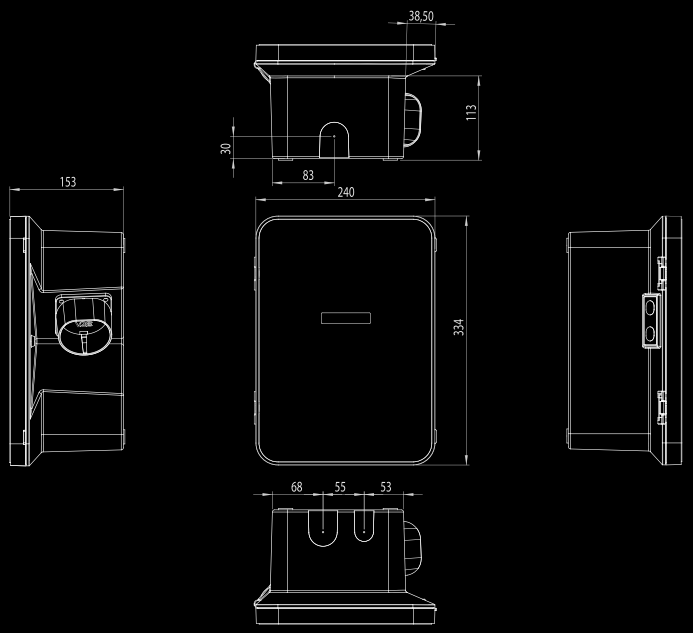

Funkcionális jellemzők

Felhasználói platform: Mobilalkalmazás (APP) és V2C Cloud portál
Kapcsolódás: WiFi / Bluetooth
Kommunikáció: OCPP / REST API (felhőalapú)
Okoseszközökkel való konfiguráció: Alexa, Google Home

TRY32-1-L5-P-SC

