Műszaki Adatlap

TRYDAN PRO


Általános jellemzők

Töltő: Trydan Pro
Szín: Fekete
Anyag: MVR polikarbonát
Maximális súly: 7 kg
Töltőkábel hossza: 5 m / 10 m
Töltőkábel típusa: Lapos / Spirál
Üzemi hőmérséklet: -25 °C – 50 °C
Tárolási hőmérséklet: -40 °C – 70 °C
Kijelző: 2,6"
RGB világítás a töltési állapot szerint

Elektromos jellemzők

Csatlakozó típusa: Type 2 / Aljzat
Feszültség: 230V / 400V
Maximális teljesítmény: 7,4 kW vagy 22 kW[1]
Állítható áramerősség: 6–32 A (fázisonként)
Névleges frekvencia: 50Hz / 60Hz
Védettségi fokozat: IP54 / IK10
Érintésvédelmi áramérzékelés: AC 30mA / DC 6mA[1]
*[1] Opcionális

Méretek

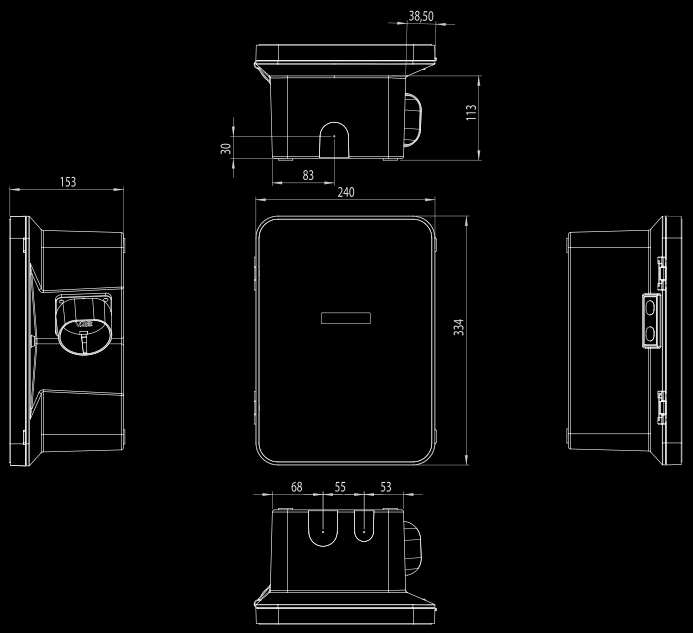

Funkcionális jellemzők

Felhasználói platform:Mobilalkalmazás (APP) és V2C Cloud portál
Kapcsolódási lehetőségek
WiFi / Bluetooth / Ethernet / 4G*[2] OCPP /REST API (felhőalapú)
Konfiguráció okoseszközökkel: Alexa, Google Home
RFID: Igen
*[2] A 4G kapcsolat SIM-kártyát tartalmaz

Termékkód felépítése

Modell			TRYPRO
Áramerősség			32
Hálózattípus	Single-phase		1
	Three-phase		3
Kábel típusa	Flat	5m	L5
		10m	L10
	Socket		S
Védelem			P
Schuko			SC
Tartozékok:			
Szivárgás elleni védelem			V2C-F
Kábel			V2C-SOP
Állvány			V2C-PED
Egyfázisú MID mérő			V2C-MID-1
Háromfázisú MID mérő			V2C-MID-3

TRYPRO32-1-L5-P-SC

- Schuko aljzattal
- Beépített védelemmel
- 5 méteres lapos kábellel
- Egyfázisú hálózattal
- Maximális 32A töltőárammal
- Trydan Pro e-töltő